

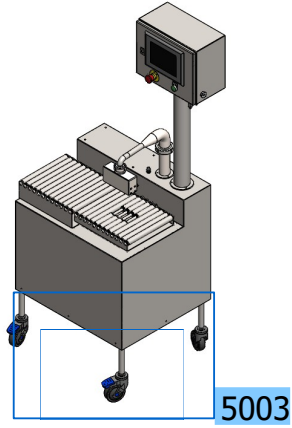


Hot-fill DOS2
med tilbehør


5002

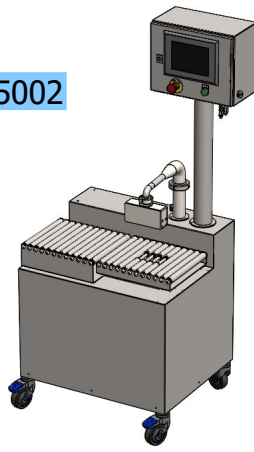


5003

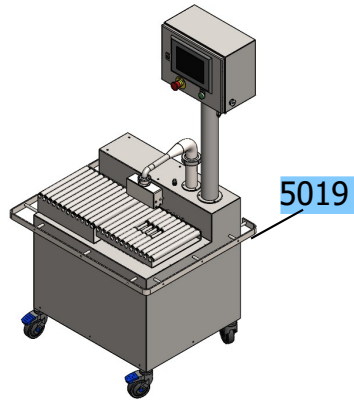


5019

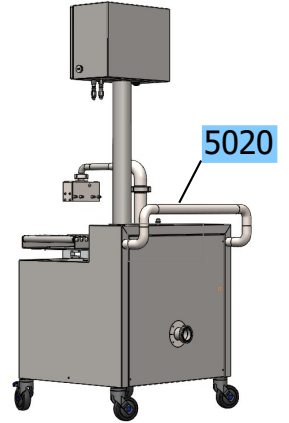

5020

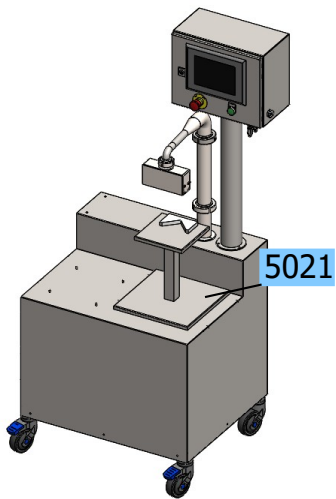


5021

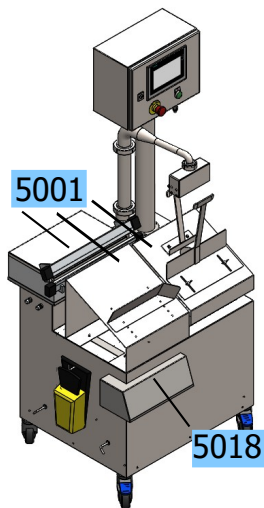

5001

5018




5022

5004


5010

5009


5005

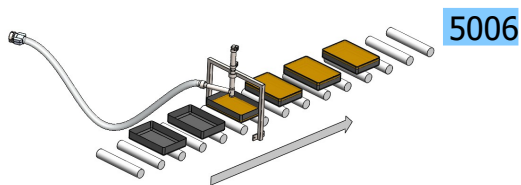


5006




5007




5008




5013



5014



5015



5100

Hot-fill DOS2 med tilbehør

Vare Nr.	Beskrivelse
5002	Hot-fill DOS2 med rullebane til kantiner og bølter DOS2 er velegnet til at dosere tynde og tykke produkter med en partikelstørrelse op til 30 mm Kan suger direkte fra gryde -Med vægtdosering, til nøjagtig afvejning af produkt Temperaturvisning på touchskærm Halvautomatisk rengøringsystem -Se datablad
5001	Poseholder med justerbar skråplade og posesvejser Hot-fill dosering i poser op til 5 kg - Til direkte montage på Hot-Fill DOS2
5003	Ergonomisk hæve/sænk af Hot-fillmaskinen -Op til 300 mm - Betjening via touchskærm
5004	PT100 Temperaturføler Hvis produktet der doseres kommer under den indtastede minimumtemperatur, så lyder der en alarm - Den ønskede minimumtemperatur indtastes på touch panel
5005	PT100 Temperaturføler med datalogger Hvis produktet der doseres kommer under den indtastede minimumtemperatur, så lyder der en alarm - Den ønskede minimumtemperatur indtastes på touch panel Data opsamling af batch nr, dato, tid og produkttemperatur Alle data gemmes på USB-pen og kan overføres direkte til PC
5006	Doseringsventil til fjerndosering - på ekstern pakkemaskine, som traysealer, dybtrækker og lign. Hot-fill DOS2 er forberedt til at modtage signal fra ekstern maskine.
5007	Håndholdt fyldepistol med start/stop, med fodpedal Til dosering direkte i bakker, kantiner, bradepander, eller lign. Med 3 meter ø 25 slange
5008	Kugle bundaftapningsventil Til montering i gryde med kobling til Hot-fill anlæg incl. forskrunding og prop
5009	Hurtigskift mellem 8 forskellige selvvalgte vægtmængder, med et enkelt tryk på touch skærmen kan man vælge ny vægt mængde
5010	Pulsdosering Til dosering af produkt, hvor emballagen ikke står på vejepladen
5013	Fyldeventil til Hot-fill DOS2 – 38 mm Til dosering af tykke produkter med store partikler.
5014	Indbygget støjsvag luftkompressor
5015	Fyldeventil til flasker
5018	Knæbetjening til start posesvejser Venstremonteret
5019	Beskyttelsesbøjle til Hot-fill Dos 2
5020	Kørebøjle til Hot-fill Dos 2
5021	Højdejusterbar platform - til forskellige højder på bakker og spande Platformen monteres løst på vejepladen Der er monteret justerbar fiksering, så bakken altid er placeret under fyldeventilen
5022	Auto-timer - Til dosering på tid
5100	Fuldautomatisk CIP-system til Hot-fill DOS2 Rengør pumpe, alle slanger og rør. Automatisk sæbedosering, opvarmning, vandskift - Se data blad